


RA805 / 905

Wassersaug Set 800.910
Anleitung




Inhalt Wassersaugset

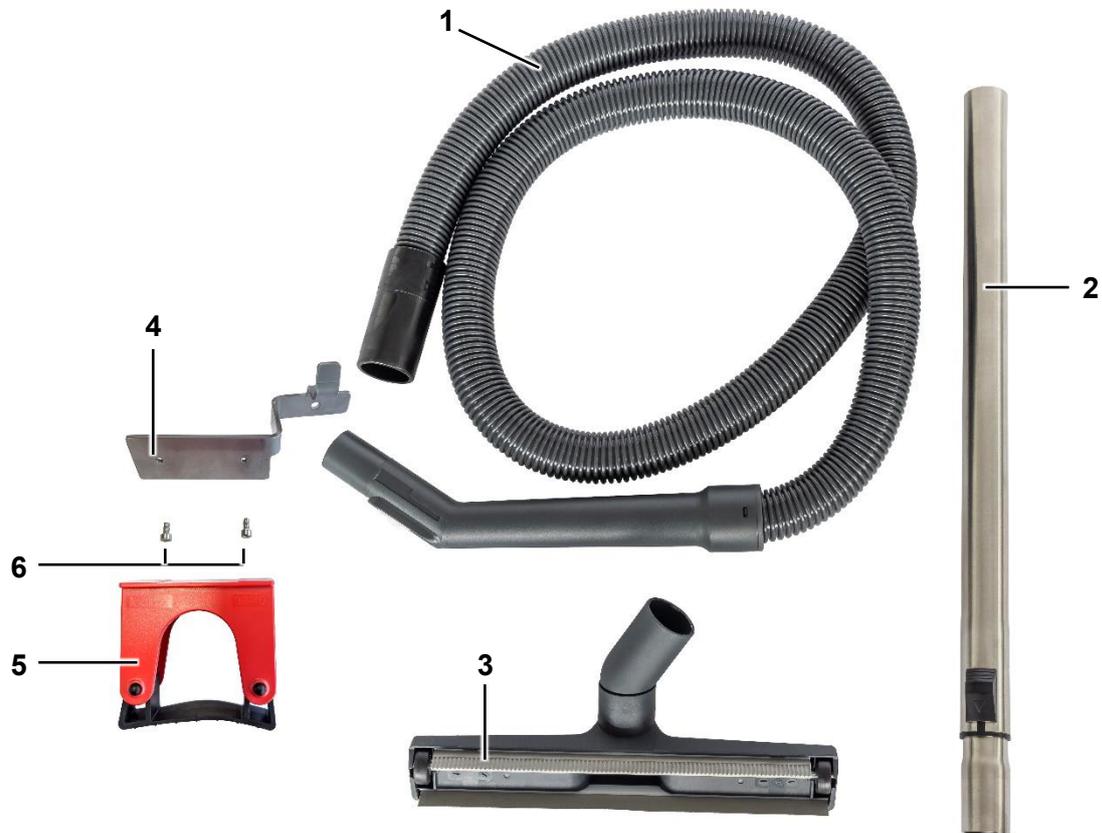

- 1 1x Saugschlauch Ø 32mm x 2m
- 2 1x Teleskopsaugrohr Edelstahl
- 3 1x Wassersaugdüse 30cm
- 4 1x Schlauchhalter
- 5 1x Stielhalter
- 6 2x Zylinderschraube M4 x 8 A2

Anbau Schlauchhalter

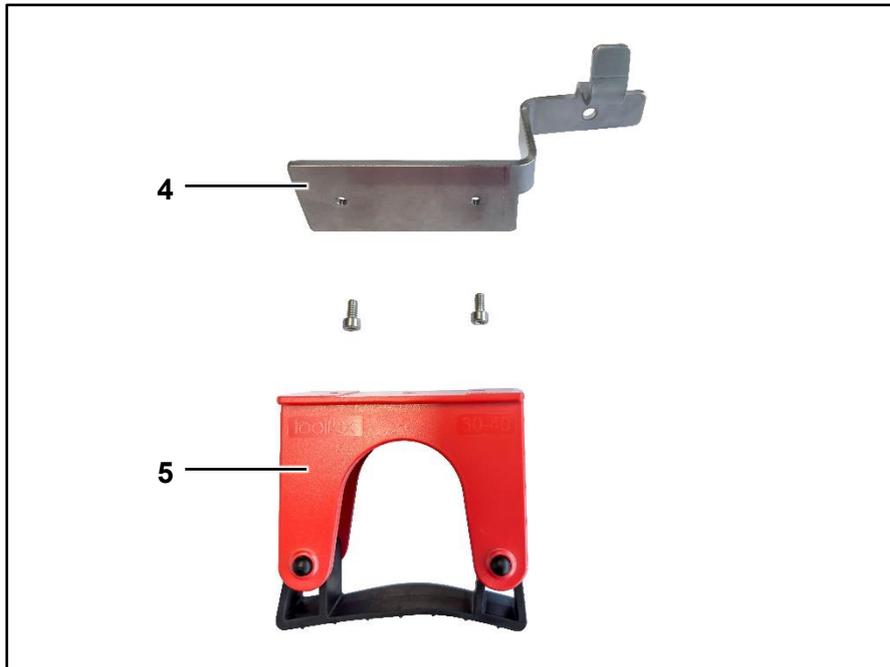

Montieren Sie als erstes den Stielhalter (5) mit den zwei M4 Schrauben an den Schlauchhalter (4)




Entfernen Sie anschliessend den bestehenden Halter des Schmutzwasserschlauchs (Bild links) und ersetzen Sie diesen durch den neuen Schlauchhalter. Verwenden Sie hierzu die bestehende Schraube. (Bild rechts)

Nun können Sie das Wassersaug-Set wie auf der Titelseite dargestellt, oder so wie Sie es bevorzugen, anbringen.

Arbeiten mit dem Wassersaug-Set



Entfernen Sie oben den Saugschlauch von der Saugdüse der Maschine (1) und montieren Sie den Saugschlauch vom Wassersaug-Set (2).

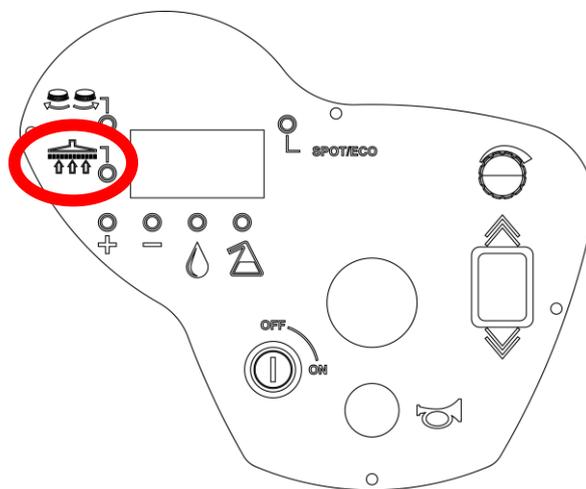

Durch einen langen Tastendruck (> 3 Sekunden) der Saugfunktion, schaltet die Saugfunktion auch bei stillstehender Maschine ein, der Fahrersitz muss nicht besetzt sein. Schalten Sie nach getaner Arbeit die Saugfunktion durch einen kurzen Tastendruck wieder aus.

Auf Wunsch kann die Saugdauer dieser Funktion, durch unseren Service auf Ihre gewünschte Zeit limitiert werden. (1 bis 9 Min.)



Kontakt

Cleanfix Reinigungssysteme AG

Stettenstrasse 15

CH-9247 Henau

+41 71 955 47 47

info@cleanfix.com

www.cleanfix.com

 **SWISS MADE QUALITY**